


PRISE DES CÔTES POUR POSE À NEUF


Afin de vous assurer une pose sans problème nous vous prions de prendre les côtes suivantes.

1. Largeur de la baie entre briques.




Si votre seuil est incliné, prenez les mesures 4 cm à l'intérieur de la baie. Ainsi, en position fermée, l'arrière des volets ne touchera pas le seuil. Si votre maçonnerie est irrégulière, mesurer à 3 endroits et retenir la plus petite dimension.


2. Hauteur de la baie entre briques.

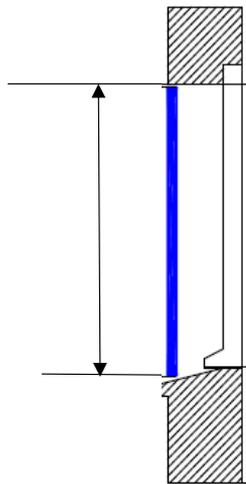


3. Identifier les contraintes possibles. Certaines conditions peuvent influencer la pose de vos volets. Veuillez nous les communiquer en "Commentaires", et joindre photo et/ou croquis.




Descente de toit




Gouttière, luminaire, point d'eau, sonette,...




Plinthe, soubassement




Retour de mur ou coin de mur trop rapproché




Balcon, garde-corps



Fenêtres rapprochées



Haut cintré



Garde corps

BAIE NO.	1. LARGEUR DE LA BAIE EN MM	2. HAUTEUR DE LA BAIE EN MM	COMMENTAIRES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			