


## MAATNAME MET BESTAANDE MUURHAKEN


Om een probleemloze plaatsing te garanderen, vragen wij U de bijgaande maten op te meten.

### 1. Dagbreedte vensteropening.




Als Uw dorpel hellend is, neemt U de maat +- 4 cm. in de nis. Zo zijn we zeker dat, bij gesloten luiken, de achterkant van het luik niet op de dorpel sleept. Als Uw metselwerk onregelmatig is, weerhoudt U de kleinste maat.


### 2. Daghoogte vensteropening

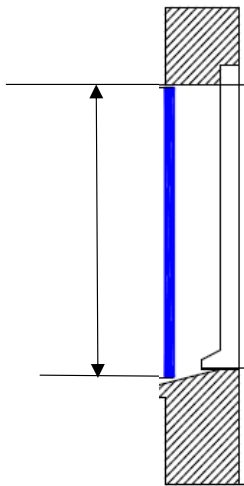


3. Positie van de muurhaken op Uw bestaande luiken. Ons beslag is regelbaar in hoogte en breedte, maar we willen zeker zijn dat U voldoende speling heeft. De maten A,(B), C zijn de steunpunten gemeten van de boven- of onderkant van het luik.

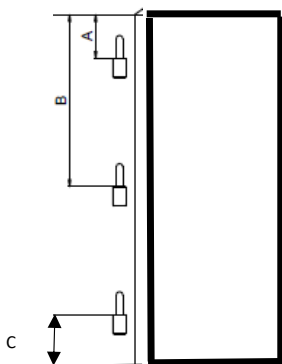

4. Diameter van de muurhaken : 12,14,16 et 18 mm komen het meeste voor.



5. Verkropping van de muurhaken: D = afstand rand nis- as van de muurhaak (normaal = 10 à 20 mm). E = afstand muur-as van de muurhaak (côte normaal = +- 20 mm)



Vaak zijn de maten 3. , 4. et 5. overall gelijk. U hoeft ze dan maar 1\* in te vullen.

POS.	DAGBREEDTE	DAGHOOGTE	3. POS. "A" IN MM	3. POS. "B" IN MM	3. POS. "C" IN MM	4. DIAMETER MUURHAAK IN MM	5. MAAT "D" IN MM	5. MAAT "E" IN MM
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Bij twijfel sturen we U een monsterhoek met beslag zodat U ter plaatse kan controleren.

